

RioTrack Pro



Beaucoup de fréquences de traçage

Le RioTrack Pro est un appareil de détection, équipé standard de 3 fréquences ; 512 Hz, 640 Hz, 33 Hz et de détection de câble électrique et de câble radio. On peut ajouter ou enlever facilement les fréquences par le menu.

Rioned a un émetteur variable dans le programme. Un émetteur approprié pour l'usage combiné avec une machine haute pression où câble pousseur; l'émetteur est intégré dans une petite douille en matière plastique et est utilisé avec une buse spéciale. L'autre émetteur est à installer dans un FiberCam système caméra. Naturellement vous pouvez utiliser votre propre émetteur en combinaison avec le RioTrack Pro; comme des émetteurs de marques Ridgid et Radiodetection.

Batterie rechargeable et adaptateur de courant

Le RioTrack Pro est équipé d'un support de batterie et 6 piles Alcaline AA, avec laquelle on peut travailler environ 8 heures. Optionnellement une batterie de secours et adaptateur de courant est livrable. Un indicateur de batterie est présent sur l'écran.

Mesure de profondeur sur l'écran et fonction de compas

Outre la représentation numérique et graphique de l'intensité du signal on peut également lire la profondeur sur l'écran TFT LCD de 9 cm. Il suffit de presser un bouton pour cette information. Avec la fonction compas l'utilisateur est facilement dirigé vers la position de l'émetteur.



Maniabilité optimale

Boutons de pression, symboles clairs et reproduction graphique d'intensité du signal sur l'écran donnent une maniabilité optimale. Dans le menu on peut choisir d'autres fréquences, lumière de fond d'écran, niveau sonore et régler le signal du son (volume) pour détecter l'émetteur. En outre en choisissant la fréquence ou détection de câble électrique et radio le RioTrack Pro choisit automatiquement le type d'antenne correct.

Poids léger



Utilisant des matières plastiques durables et résistant aux chocs le RioTrack Pro est un des détecteurs les plus légers sur le marché. Le poids est de seulement 2,5 kg.

Équipement standard

RioTrack Pro appareil de détection, support batterie, 6 piles alcaline AA et sac de transport.

En option

- Ensemble émetteur 512 Hz ou 33 kHz avec batterie correspondante pour tuyau haute pression avec buse ou enrouleur avec câble pousseur de caméra.
- Emetteur 512 Hz ou 33 kHz installé dans un FiberCam système caméra.
- Batterie de secours rechargeable et adaptateur de courant

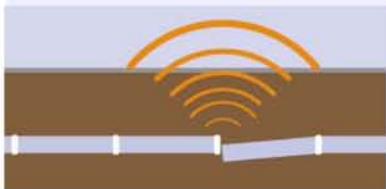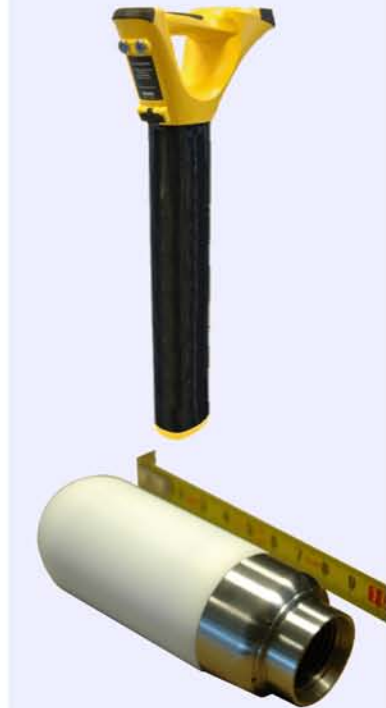

Fréquences	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz et courant
Type de réception	Pique ou Sonde choisi automatiquement par l'appareil
Portée	Environ 5 mètres de profondeur, dépendant du type de réception et des circonstances locales..
Température	-20°C à + 50°C
Imperméabilité	IP 53 et Nema 4
Dimensions en cm (lxhx)	67 x 30 x 10
Poids	environ 2,5 kg batteries inclus
Approbation	Cet appareil est conforme aux directives européennes en application



PROSSED LONGUEPEE
 Clairac
 81800 Rabastens
 Tel:05.63.33.72.29
 Fax:05.63.33.87.04
 Mail:contact@prossed.com
 Web:www.prossed.com